

消防団員用活動服等購入
仕様書

井 手 町

仕 様 書

1 この仕様書は、井手町消防団が平成27年度に購入する活動服（上衣・ズボン）、ベルト、アポロキャップ、救助用半長靴ゴム製、防寒着、階級章の仕様等について、必要な事項を定めるものとする。

2 品名・数量

(1) 活動服一式（上衣・ズボン）	各250着
(2) ベルト	250本
(3) アポロキャップ	250個
(4) 救助用半長靴ゴム製	250足
(5) 防寒着	250着
(6) 階級章	250個

3 納入品の仕様書については、別紙のとおりとする。

4 納入場所 井手町役場

5 納入期限 平成28年3月30日（水）

6 特記事項

- 「消防団員服制基準」（昭和25年2月4日 国家公安委員会告示第1号）に適合したものであること。
- 使用素材は全て良質なものを使用するものとし、特に紡績糸は糸ムラ、織りキズ（ヨリ）、ムラ等がないもの、また、織上りは均正で、織りキズ、糸節、汚れ等欠点のないものを使用しなければならない。
- 縫製については、各部の縫い合せ部は全て優良で縫いとび、縫い外れ、その他の欠陥がないように十分配慮し行わなければならない。
- 本仕様書に記載なき事項についても良心的に対処すること。

【別紙】


1 活動服（上衣・ズボン） 各250着

色	ネイビー（濃紺）	
形式	上衣	<ul style="list-style-type: none"> ・カッター衿型肩章付き、長袖カフス袖口ファスナー式、左右胸ポケット雨蓋付き（マジックテープ止め）。 ・前合わせは、前中心にファスナーを付け、前立て付としてマジックテープ止めとすること。 ・胸囲及び袖にオレンジ色を配色すること。 ・右胸ポケットの上位にマジック台を縫い付けること。 ・人間工学的による立体裁断で、機能性、着用性、快適性に富み、動きやすい構造であること。 ・ストレッチ生地使用のこと。
	ズボン	<ul style="list-style-type: none"> ・長ズボン、腰帯付き、両脇大腿部及び左右尻ポケット付き、両脇斜めポケット付き。 ・大腿部ポケットは雨蓋付きとし（マジックテープ止め）、オレンジ色を配色すること。 ・ストレッチ生地使用のこと。 ・ウエスト伸縮構造を有すること。（±4cm） ただし、ゴム仕様は不可とする。
名入れ	<ul style="list-style-type: none"> ・上衣の左胸ポケット雨蓋の上位に、「井手町消防団」（約10mm角）と刺繍すること。 ・上衣の背面上部（濃紺部分）に、「井手町消防団」の文字をプリントすること。 ・詳細な文字位置、字体、文字の大きさ、色等については別途協議。 	
包装	<ul style="list-style-type: none"> ・製品の納入に際しては、上衣、ズボンは1着ごとにプレスした後にビニール袋等により包装し、包装された状態でサイズが容易に確認できるようにすること。 ・製品の上衣、ズボンにサイズ及び品質表示等を付けること。 	
その他	<ul style="list-style-type: none"> ・上衣、ズボンについては、通気性、抗菌防臭、帯電防止等、活動服としての機能を十分発揮できるように万全を施さなければならない。 ・上衣とズボンのサイズを別々に選択できるタイプとすること。 ・オールシーズンタイプであること。 	

2 ベルト 250本

色	オレンジ
仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・ローラーバックル式とし、団マークを付けること。 ・ナイロン素材であること。
サイズ	巾：30mm以上あること。 尺：100cmから130センチまでのサイズ設定があること。

【概要図】

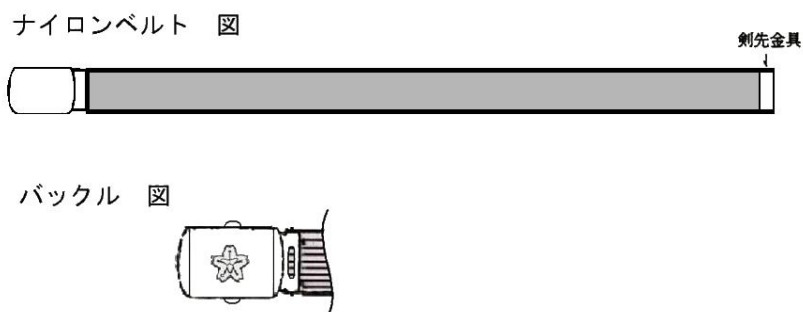

3 アポロキャップ 250個

色	ネイビー（濃紺）
仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・消防団員用刺繍入りアポロキャップであること。 ・前頭部に直接刺繍をすること。 ・後部には表地と同系色のサイズ調整用アジャスターを付けること。 ・ひさしに金糸で葉の模様の刺繍をすること。 ・サイズ表示は片布に明記する。 ・各部の縫い合せは良好であること。 ・縫い飛び、縫いはずれがないこと。 ・糸調子は優良で縫い曲がりがないこと。
サイズ	M、L、LL、3L以上の設定があること。
その他	刺繍のデザイン、文字等は別途協議。


4 救助用半長靴ゴム製 250足

色	ブラック（黒）
仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・ ゴム製とする。 ・ 救助用半長靴（ゴム製）は、つま先部に鋼製先しん、中底に踏抜防止用ステンレス板を有したものであることとする。 ・ 外観色調は、つま先・靴底含め黒色とする。 ・ 中敷はカップインソールとし、着脱可能であること。後部にはキックスタンドを設け活動性向上を図ること。 ・ 踏抜き防止板は、靴サイズ毎に1サイズ防止板が割り振られ、中底に対して全面カバーすること。 ・ また、この靴は前部編上により太さを調節し、横ファスナー（斜め開閉方式）で着脱を容易にする構造であり、かつ、完全防水性能を有したものであることとする。 ・ なお、「J I S T 8 1 0 1 安全靴（作業区分：普通作業用 S）」に適合した製品であり、「消防団員服制基準（昭和25年2月4日 国家公安委員会告示第1号）」に合格したものであること。
品質	<ul style="list-style-type: none"> ・ 表底、甲被、その他の接合部分の密着が良好で、かつ、水漏れせず、ゴムはがれ、ゴム浮き等の欠点がないこと。 ・ 付属品（ひも、はとめ、ファスナー等）の付け方が堅固であること。 ・ 使用上有害な傷、亀裂、巣、気泡、異物の混入、その他これらに類する欠点がないこと。 ・ 目立って外観を損なうような斑点、汚れ、模様の不鮮明、その他の欠点がないこと。 ・ 表底には、使用目的に適合した滑り止め、その他の意匠があること。 ・ 裏布は染むらのないものであること。 ・ ファスナーは着脱しやすい様に可能な範囲で斜めにする事。
サイズ	23.0cm～28.0cmまでは0.5cm刻み、及び29.0cm、30.0cmの設定があること。
包装及び表示	<ul style="list-style-type: none"> ・ 品名・サイズ等を表示すること。 ・ J I Sに関連する表示 <ul style="list-style-type: none"> ① J I S 認証マーク ② J I S 認証機関名 ③ J I S の規格番号及び名称

※次の参考商品もしくは同等品以上とすること。



エヌファイター® 消防団員用ゴム半長靴 SG-201



救助用半長靴

黒色の編上式半長靴
踏抜き防止板入り・先しん入り

防火用長靴

銀色又は黒色のゴム製長靴
踏抜き防止板入り

安全性能

- 1 耐踏抜き**
足裏全面を保護する為に、ステンレス製踏抜き防止板入り
- 2 先しん**
JIS T8101 安全靴 普通作業用(S)に合格
- 3 利便性の向上**
斜めファスナーを採用。開口部を広く開くことを可能にし、スムーズな着脱を実現
- 4 完全防水**
編上式であるが、水除けの採用により、完全防水を確保

《製造元》 **シジロ工業株式会社** 〒674-0082 兵庫県明石市魚住町中尾1058 TEL:078-946-2451 FAX:078-947-0193
 《問合せ先》 **株式会社 赤尾** 東京本社 03-3832-2202 大阪第二営業部 06-6532-4131 仙台営業所 022-722-0884
 名古屋支店 052-934-2611 福岡支店 092-431-9221

【参考商品：仕様材料】

使用部分	材 料
甲 被 ゴ ム	加硫ゴム
表 底	加硫ゴム
キックスタンド	加硫ゴム
踏抜き防止板	ステンレス板 (バネ材) 厚さ0.5±0.03mm
先 芯	鋼製先しん (JIS T 8101 作業区分S)
靴 紐	ナイロン黒色
ファスナー	8CNCDADHR1 黒
中 敷 き	カップインソール (黒) パンチ穴付
反 射 テ ー プ	色調：黄色

5 防寒着 250着

色	ネイビー
素材	表地：ナイロン100% 裏地：ポリエステル100% 中綿：ポリエステル100%
型式	MA-1タイプ
サイズ	M、L、LL、3L、4L、6Lの設定があること。
名入れ	前面：左胸に「井手町消防団」と刺繍すること。 背面：「消防団」用のデザイン、または文字をプリントすること。 ※前面、左胸の詳細な文字位置、字体、文字の大きさ、色等については別途協議。 ※背面のデザイン、文字等の位置等については別途協議。
包装	<ul style="list-style-type: none"> ・製品の納入に際しては、1着ごとにビニール袋等により包装し、包装された状態でサイズが容易に確認できるようにすること。 ・製品にサイズ及び品質表示等を付けること。

6 階級章 250個

仕様	<ul style="list-style-type: none"> ・布製であり、マジックテープにて活動服上衣と着脱ができること。 ・階級は団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長、団員とする。 ・階級ごとの数量は、別途協議する。
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------